


Cat6 Ethernet Cable UTP PVC

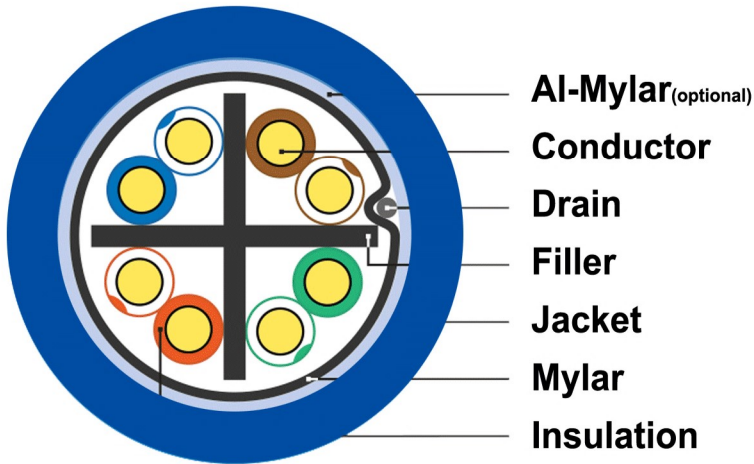


Specification

part No.	C6UIFP
Conductor:	23 AWG Solid bare Copper (4 pair)
Insulation:	High Density Polyethylene
Pairs:	2 Insulated conductors twisted together
sheath:	PVC Insulation thickness 0.2mm nominal
Cable Diameter:	6.1 mm nominal
Cable wt per Reel:	16.5 Kgs nominal
Printing :	Each meter printed with sequential length
Drain :	yes
Separator:	yes

- دارای تست فلوک پرممنت هدروم ۸
- مناسب برای شبکه های داخلی و بک بون ها
- امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالای ۲۵۰ مگاهرتز
- انتقال جریان برق تا مسافت ۲۲۰ متر

Cat6 Ethernet Cable UTP PVC

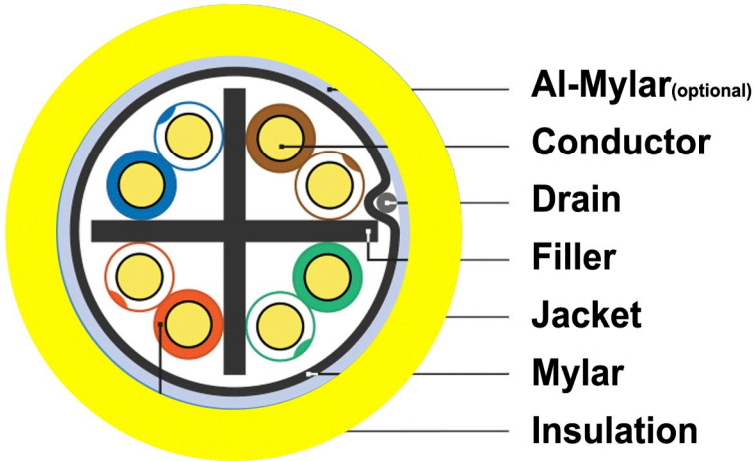


Specification

part No.	C6UICCA
Conductor:	23 AWG Solid bare Aluminium(4 pair)
Insulation:	High Density Polyethylene
Pairs:	2 Insulated conductors twisted together
sheath:	PVC Insulation thickness 0.2mm nominal
Cable Diameter:	5.1 mm nominal
Cable wt per Reel:	10.5 Kgs nominal
Printing :	Each meter printed with sequential length
Drain :	yes
Separator:	yes

- دارای تست فلوک چنل هدرروم ۶ (در متراژ ۷۰ متر)
- مناسب برای شبکه های داخلی کوتاه و دوربین های مدار بسته.
- امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالای ۲۵۰ مگاهرتز
- انتقال جریان برق تا مسافت ۱۳۰ متر

Cat6 Ethernet Cable F\UTP PE

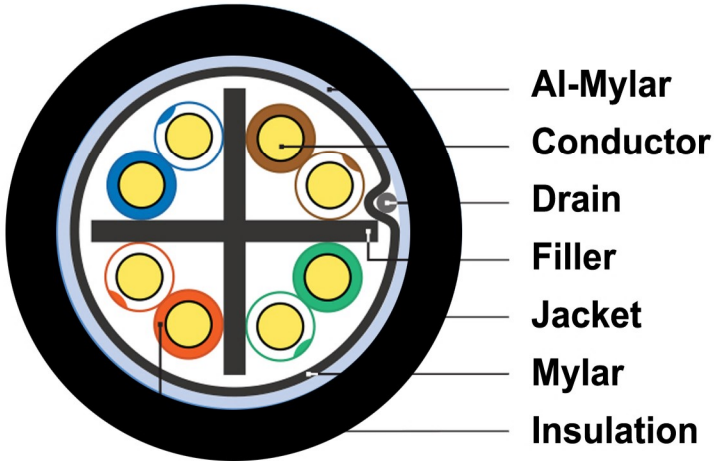


Specification

part No.	C6FOCCA
Conductor:	23 AWG Solid bare Aluminium(4 pair)
Insulation:	High Density Polyethylene
Pairs:	2 Insulated conductors twisted together
sheath:	Pe Insulation thickness 0.2mm nominal
Cable Diameter:	6.1 mm nominal
Cable wt per Reel:	13.5 Kgs nominal
Printing :	Each meter printed with sequential length
Drain :	yes
Separator:	yes

- دارای تست فلوک چنل هدرروم ۶ (در متراژ ۷۰ متر)
- مناسب برای شبکه های محیط بیرونی و دوربین های مدار بسته.
- امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالای ۲۵۰ مگاهرتز
- انتقال جریان برق تا مسافت ۱۳۰ متر

Cat6 Ethernet Cable F/UTP PE

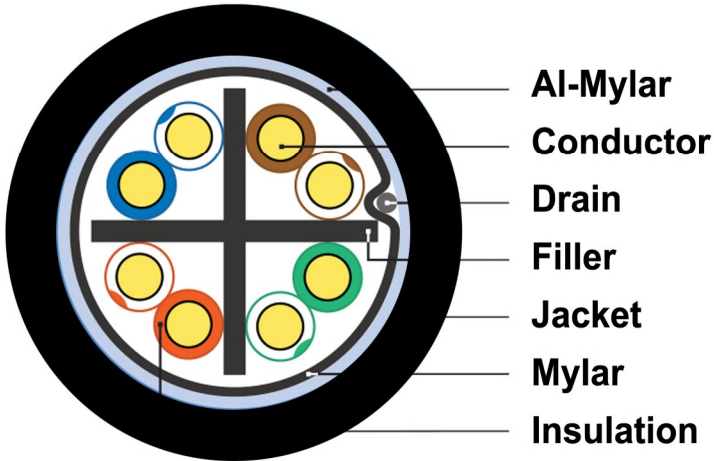


Specification

part No.	C6FOFP
Conductor:	23 AWG Solid bare Copper (4 pair)
Insulation:	High Density Polyethylene
Pairs:	2 Insulated conductors twisted together
sheath:	Pe Insulation thickness 0.2mm nominal
Cable Diameter:	6.1 mm nominal
Cable wt per Reel:	15.5 Kgs nominal
Printing :	Each meter printed with sequential length
Drain :	yes
Separator:	yes

- دارای تست فلوک چنل هدروم ۸ .
- مناسب برای شبکه های محیط بیرونی و دوربین های مدار بسته.
- امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالای ۲۵۰ مگاهرتز
- انتقال جریان برق تا مسافت ۲۲۰ متر

Cat6 Ethernet Cable SF/UTP PVC

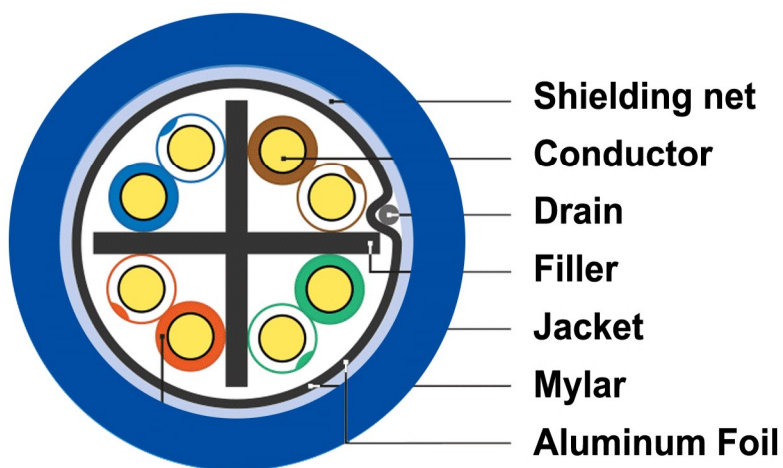


Specification

part No.	C6SIFP
Conductor:	23 AWG Solid bare Copper (4 pair)
Insulation:	High Density Polyethylene
Pairs:	2 Insulated conductors twisted together
sheath:	PVC Insulation thickness 0.2mm nominal
Cable Diameter:	7.8 mm nominal
Cable wt per Reel:	18.5 Kgs nominal
Printing :	Each meter printed with sequential length
Drain :	yes
Separator:	yes

- دارای تست فلوک پرممنت هدروم ۵
- مناسب برای شبکه های داخلی و بک بون ها
- امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالای ۲۵۰ مگاهرتز
- انتقال جریان برق تا مسافت ۲۲۰ متر

Cat6 Ethernet Cable SF/UTP PVC

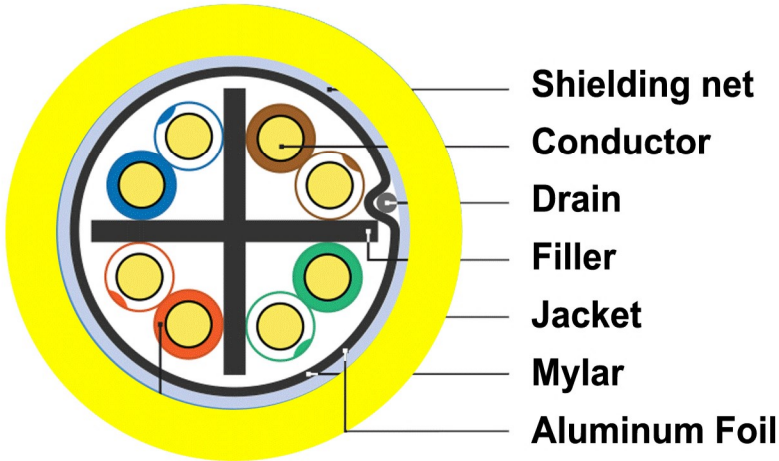

Specification

part No.	C6SICCA
Conductor:	23 AWG Solid bare Aluminium(4 pair)
Insulation:	High Density Polyethylene
Pairs:	2 Insulated conductors twisted together
sheath:	PVC Insulation thickness 0.2mm nominal
Cable Diameter:	7.1 mm nominal
Cable wt per Reel:	12.5 Kgs nominal
Printing :	Each meter printed with sequential length
Drain :	yes
Separator:	yes

- دارای تست فلوک چنل هدرروم ۶ (در متر از ۷۰ متر)
- مناسب برای شبکه های داخلی کوتاه و دوربین های مدار بسته.
- امکان انتقال اطلاعات با سرعت بالای ۲۵۰ مگاهرتز
- انتقال جریان برق تا مسافت ۱۳۰ متر